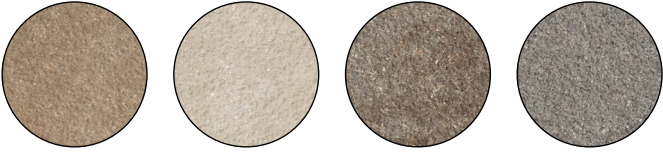


| SAND · BEIGE · BROWN · GREY | | | | |
|---|--|--|---|--|
|  | | | | |
| FORMATO / SIZE | | 20x20 cm | | |
| GRUPO / GROUP | | Bla | | |
| TIPO / TYPE | | BALDOSAS PRENSADAS EN SECO / DRY PRESSED CERAMIC TILE Eb ≤ 0,5% | | |
| USO / USE | | PARA SUELOS Y PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES / INTERIOR AND EXTERIOR FLOORS AND WALLS | | |
| DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION | | NORMA / STANDARD | VALOR DEL TEST / TEST VALUE | EVALUACIÓN / EVALUATION |
| CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONS | | UNE-EN-ISO-10545-2 | LONGITUD / LENGTH ± 0.6% (máx / max. ± 2.0 mm) | 200 |
| | | | ANCHO / WIDTH ± 0.6% (máx / max. ± 2.0 mm) | 200 |
| | | | ESPESOR / THICKNESS ± 5% (máx / max. ± 0.5 mm) | 14 |
| ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION | | UNE-EN-ISO-10545-3 | Eb ≤ 0,5% (máx / max. indiv. 0,6%) | 0,14 |
| FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH | | UNE-EN-ISO-10545-4 | 1300 ESPESOR / THICKNESS ≥ 7,5 mm 700 ESPESOR / THICKNESS < 7,5 mm | 5454 |
| RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / MODULUS OF RUPTURE | | UNE-EN-ISO-10545-4 | 35 N/mm ² FUERZAS DE ROTURA / BREAKING FORCES > 3000 N NO APLICABLE / NOT APPLICABLE | 45 |
| ABRASIÓN SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION | | UNE-EN-ISO-10545-7 | CUMPLE / DECLARED VALUE | SAND PEI IV BEIGE PEI IV BROWN IV GREY PEI IV |
| RESISTENCIA A LA HELADA / FROST RESISTANCE | | UNE-EN-ISO-10545-12 | REQUERIDO / REQUESTED | CUMPLE / COMPLIES |
| CHOQUE TÉRMICO / THERMAL SHOCK | | UNE-EN-ISO-10545-9 | REQUERIDO / REQUESTED | CUMPLE / COMPLIES |
| RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE | | UNE-EN-ISO-10545-13 | CUMPLE / DECLARED VALUE | CLASE 3 / CLASS 3 |
| | | | | RD: 70 |
| RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE | ÁCIDOS DUROS / ACIDS HARD | H | CUMPLE / DECLARED VALUE | HA |
| | ÁCIDOS BLANDOS / ACIDS LIGHT | L | CUMPLE / DECLARED VALUE | LA |
| | ALCALINOS DUROS / ALKALIS HARD | H | CUMPLE / DECLARED VALUE | HA |
| | ALCALINOS BLANDOS / ALKALIS LIGHT | L | CUMPLE / DECLARED VALUE | LA |
| | PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y DE PISCINA / HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOLS SALTS | | MÍNIMO CLASE B / MINIMUM CLASS B | A |
| RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS | | UNE-EN-ISO-10545-14 | MÍNIMO CLASE 3 / MINIMUM CLASS 3 | 5 |