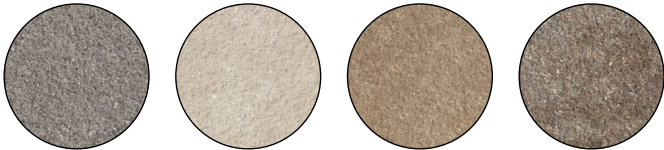


GREY · BEIGE · SAND · BROWN					
					
FORMATO / SIZE		33,3x33,3 cm			
GRUPO / GROUP		Bla			
TIPO / TYPE		BALDOSAS PRENSADAS EN SECO / DRY PRESSED CERAMIC TILE Eb ≤ 0,5%			
USO / USE		PARA SUELOS Y PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES / INTERIOR AND EXTERIOR FLOORS AND WALLS			
DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION			NORMA / STANDARD	VALOR DEL TEST / TEST VALUE	EVALUACIÓN / EVALUATION
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONS			UNE-EN-ISO-10545-2	LONGITUD / LENGTH ± 0.6% (máx / max. ± 2.0 mm)	333
				ANCHO / WIDTH ± 0.6% (máx / max. ± 2.0 mm)	333
				ESPESOR / THICKNESS± 5% (máx / max. ± 0.5 mm)	8
ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION			UNE-EN-ISO-10545-3	Eb ≤ 0,5% (máx / max. indiv. 0,6%)	0,33
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH			UNE-EN-ISO-10545-4	1300 ESPESOR / THICKNESS ≥ 7,5 mm 700 ESPESOR / THICKNESS < 7,5 mm	1319
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / MODULUS OF RUPTURE			UNE-EN-ISO-10545-4	35 N/mm² FUERZAS DE ROTURA / BREAKING FORCES > 3000 N NO APLICABLE / NOT APPLICABLE	42
ABRASIÓN SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION			UNE-EN-ISO-10545-7	CUMPLE / DECLARED VALUE	GREY PEI IV BEIGE PEI IV SAND PEI IV BROWN PEI IV
RESISTENCIA A LA HELADA / FROST RESISTANCE			UNE-EN-ISO-10545-12	REQUERIDO / REQUESTED	CUMPLE / COMPLIES
CHOQUE TÉRMICO / THERMAL SHOCK			UNE-EN-ISO-10545-9	REQUERIDO / REQUESTED	CUMPLE / COMPLIES
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE			UNE-EN16165:2022 PÉNDULO / PENDULUM	CUMPLE / DECLARED VALUE	CLASE 3 / CLASS 3
					RD: 63
RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE	ÁCIDOS DUROS / ACIDS HARD	H	UNE-EN-ISO-10545-13	CUMPLE / DECLARED VALUE	HA
	ÁCIDOS BLANDOS / ACIDS LIGHT	L		CUMPLE / DECLARED VALUE	LA
	ALCALINOS DUROS / ALKALIS HARD	H		CUMPLE / DECLARED VALUE	HA
	ALCALINOS BLANDOS / ALKALIS LIGHT	L		CUMPLE / DECLARED VALUE	LA
	PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y DE PISCINA / HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOLS SALTS			MÍNIMO CLASE B / MINIMUM CLASS B	A
RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS			UNE-EN-ISO-10545-14	MÍNIMO CLASE 3 / MINIMUM CLASS 3	5